Adaptateur AC/DC

Model: **AK-CH-14**

Code produit	AK-CH-14
Type de produit	Adaptateur AC/DC
Série	Universel
Tension d'alimentation	110-240 V / 50/60 Hz
Consommation d'énergie	< 1.2 A
La puissance maximale	45 W (USB-C) ou (30 W + 12 W)
Interrupteur mécanique	Aucun
Mise à la terre	Aucun (classe de protection II)
OVP	Oui
OCP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
Connecteur d'alimentation	CEE 7/16 (Europlug)
La tension de sortie USB-A	5 V / 2.4 A (Max. 12 W)
La tension de sortie USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2.25 A (Max. 45 W)
Conformité avec DCP (Dedicated Charging Port)	Oui
Matériel	ABS
La couleur du produit	Blanc
Affichage	Aucun
MTBF	100000 h
Température	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	28 x 55 x 89 mm
Taille du paquet (L x W x H)	150 x 86 x 37 mm
Poids net	206 g
Poids brut	291 g
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720137135
Garantie	24 mois

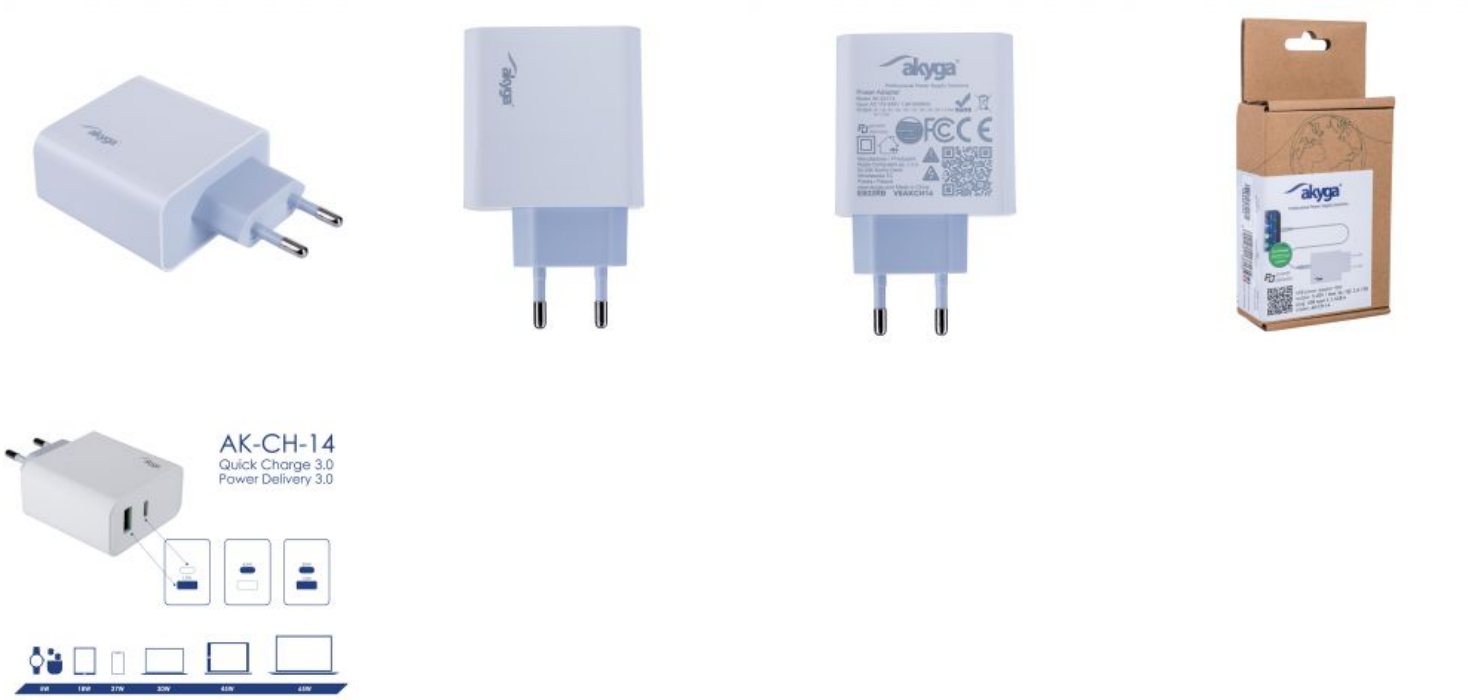

La description

Le chargeur USB Akyga® AK-CH-14 est une excellente solution pour tous ceux qui vivent en déplacement. Les technologies de charge rapide **QC 3.0** et **USB PD** appliquées vous permettront de charger rapidement tout appareil mobile. Il peut s'agir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur portable. De plus, le chargeur offre deux prises USB sans câbles d'alimentation fixés en permanence. Grâce à cela, nous pouvons décider nous-mêmes de la longueur et du connecteur du câble à installer. En même temps, lorsque nous n'utilisons qu'un seul port, le deuxième câble peut être retiré. De cette façon, il ne nous dérangera pas. Sur le dessus de l'alimentation, deux types de connecteurs sont disponibles. Le premier est un **connecteur USB A**, qui fournit une alimentation constante de **5 V / 2,4 A**. Le second est le **connecteur USB C**, qui, grâce à Quick Charge 3.0 et Power Delivery, adapte ses paramètres d'alimentation au dispositif actuellement connecté. Ainsi, la tension et le courant de l'alimentation évoluent dans une fourchette de **5 à 20 V / 2,25 à 3 A**, ce qui donne jusqu'à **45 W** de puissance. Il s'agit d'une fonction extrêmement utile lorsque vous souhaitez charger votre batterie rapidement. Grâce à elle, le chargement de votre appareil prend jusqu'à 4 fois moins de temps qu'avec un chargeur normal.