ATX Computer Case

Model: **AK728BK**

Code produit	AK728BK
Type de produit	ATX Computer Case
Format	Micro ATX
Série	Micro Tower ATX Case
Compatibilité carte mère	Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Baies de lecteur 5.25" externe	1 pcs
Baies de lecteur 5.25" interne.	1 pcs
Outil-moins de l'installation de périphériques 5.25"	Non
Baies de disques durs 3.5" interne	1 pcs
Baies de disques durs 3.5" externe	1 pcs
Outil-moins de l'installation de périphériques 3.5"	Non
Baies de disques durs 2.5" interne	Aucun
Graphique longueur maximale de la carte	350 mm
Hauteur maximale de refroidissement du CPU	140 mm
Épaisseur de la tôle	0.5 mm
Nombre de ports USB 3.0 sur le panneau avant	Aucun
Nombre de ports USB 2.0 sur le panneau avant	2 pcs
Prise audio sur le panneau avant	1 pcs
Prise microphone sur la face avant	1 pcs
Fentes de carte d'extension	4
Serrure de sécurité	Oui
Trou pour cadenas	Oui
Système de gestion du câble	Basic
Ventilateurs installés	Aucun
Espaces pour ventilateurs supplémentaires	3
Ventilateur fentes description	Côté: 12cm, dos: 8cm, avant: 12cm
Unité d'alimentation d'alimentation inclus	Aucun
Matériel	Acier galvanisé
La couleur du produit	Noire
Affichage	Aucun
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	400 x 180 x 360 mm
Taille du paquet (L x W x H)	438 x 220 x 400 mm
Poids net	2.5 kg
Poids brut	3.05 kg
Conformité CE	Oui
Accessoires fournis	AK-CA-03, AK-CA-20
Code EAN	5901720132192
Garantie	24 mois

akyga
akyga
Micro Tower ATX Case

akyga
Micro Tower ATX Case

ATX power supply
Fan 8cm
Fan 12cm
Fan 12cm

ATX power supply
Max GPU length 350 mm

Mini ITX
Flex ATX
MicroATX

5.25" bay
5.25" external bay
3.5" external bay
3.5" bay

Description

Le boîtier AK728BK est un produit de la catégorie Micro Tower, qui se distingue par d'excellentes capacités de refroidissement. Le boîtier permet d'installer trois ventilateurs: l'avant (12 cm), l'arrière (8 cm) et le côté (12 cm). La hauteur de refroidissement maximale du processeur est de 140 mm. A l'endroit désigné pour l'alimentation électrique, sur la paroi supérieure du boîtier, des trous de ventilation supplémentaires ont été utilisés pour assurer l'accès à l'air froid. Le panneau avant, presque entièrement en tôle d'acier, favorise également le refroidissement. Cette solution fait que la circulation de l'air (si les ventilateurs sont installés et sans eux) est beaucoup mieux qu'un logement entièrement construit, et cela fournit des conditions plus froides pour les composants clés.
Le boîtier permet l'utilisation de l'un des trois types de cartes mères: Micro ATX, Mini ITX et Flex ATX. La baie externe de 5,25 "dans la partie supérieure vous permettra de monter un lecteur de CD / DVD, et la baie externe de 3,5" peut être utilisée comme un espace pour un lecteur de carte mémoire. A l'intérieur, il y a deux poches de 5,25 "et 3,5" pour le montage des disques. Le système de gestion des câbles utilisé et les encoches personnalisées à l'intérieur de l'armoire facilitent l'installation des composants, et l'intérieur spacieux permet l'installation de cartes graphiques d'une longueur maximale de 350 mm. La hauteur de refroidissement maximale du processeur est de 140 mm.
Dans la partie supérieure du boîtier, un panneau est équipé de deux prises USB 2.0 pour connecter une souris sans fil, un clavier, un support de stockage externe ou d'autres périphériques. Il y a des écouteurs et des prises de microphone à côté.
Par souci d'environnement, tous les boîtiers Akyga sont emballés dans des emballages EcoBox.

Baies de montage

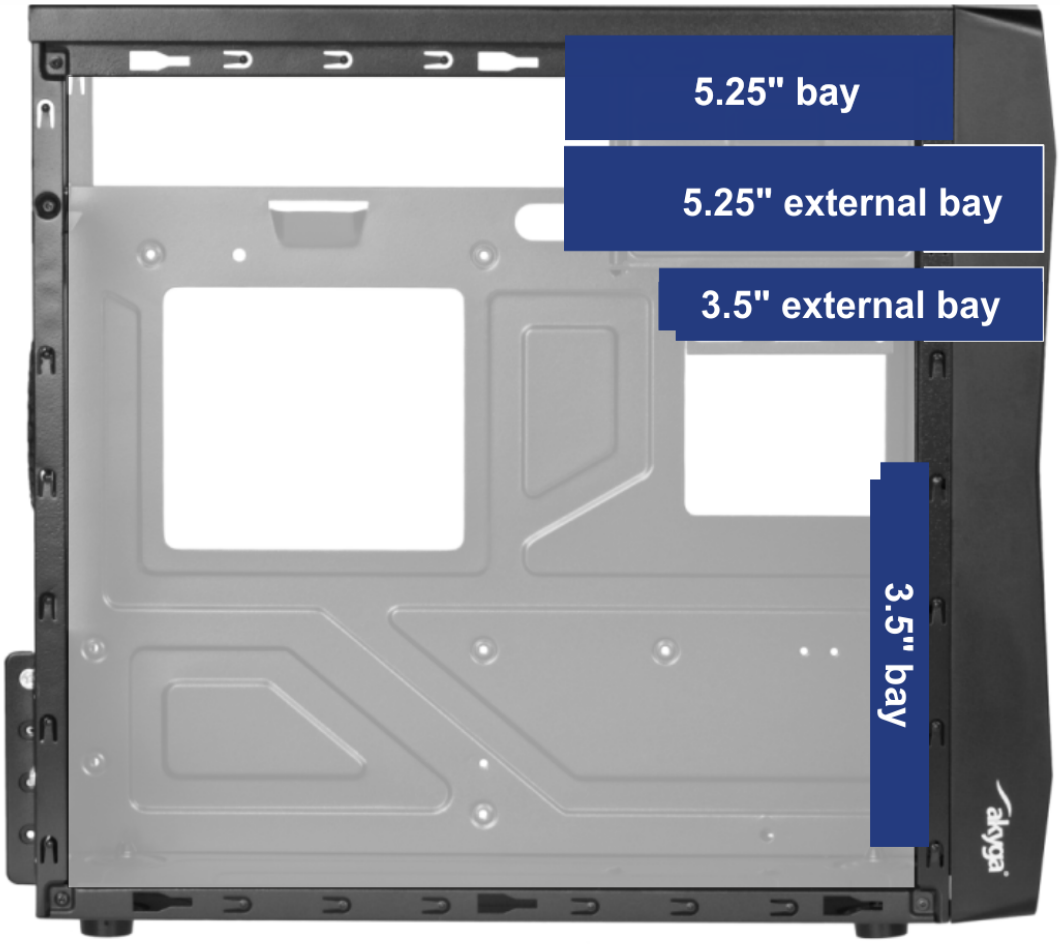

Cartes mères

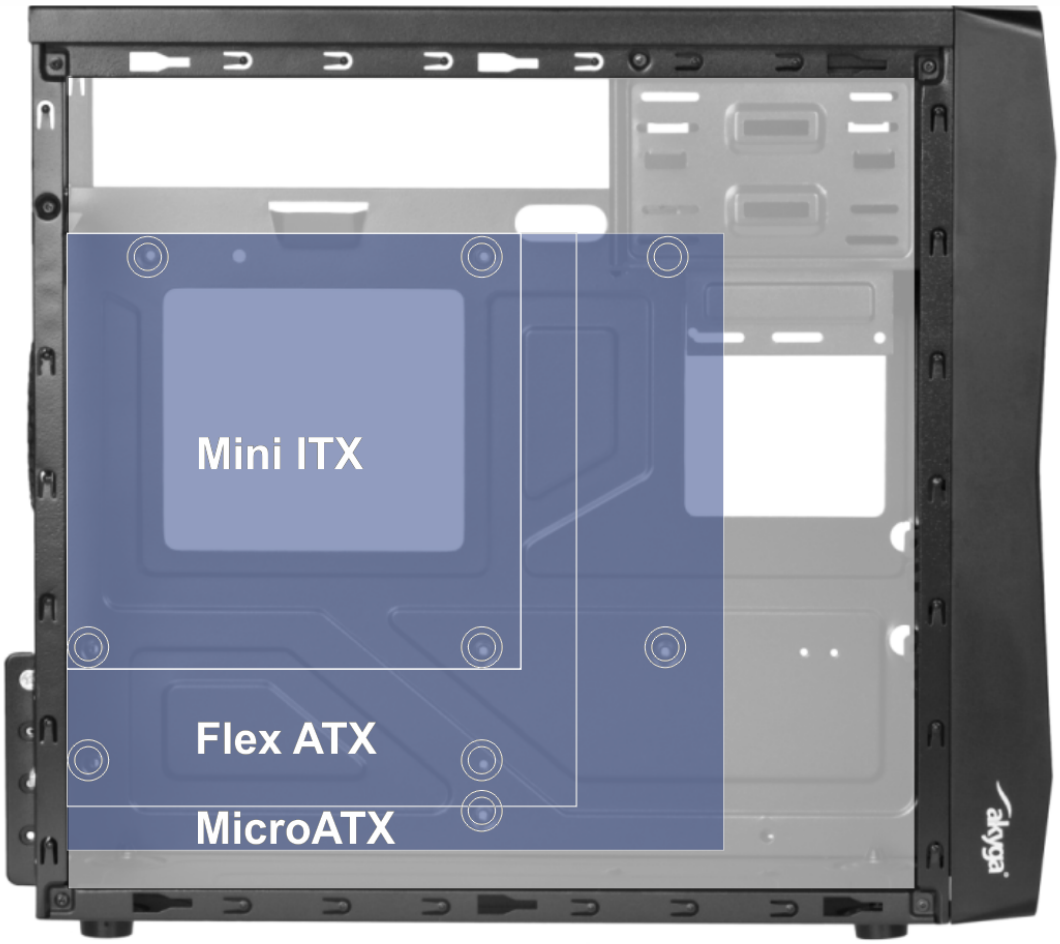

3

ATX, CPU, GPU

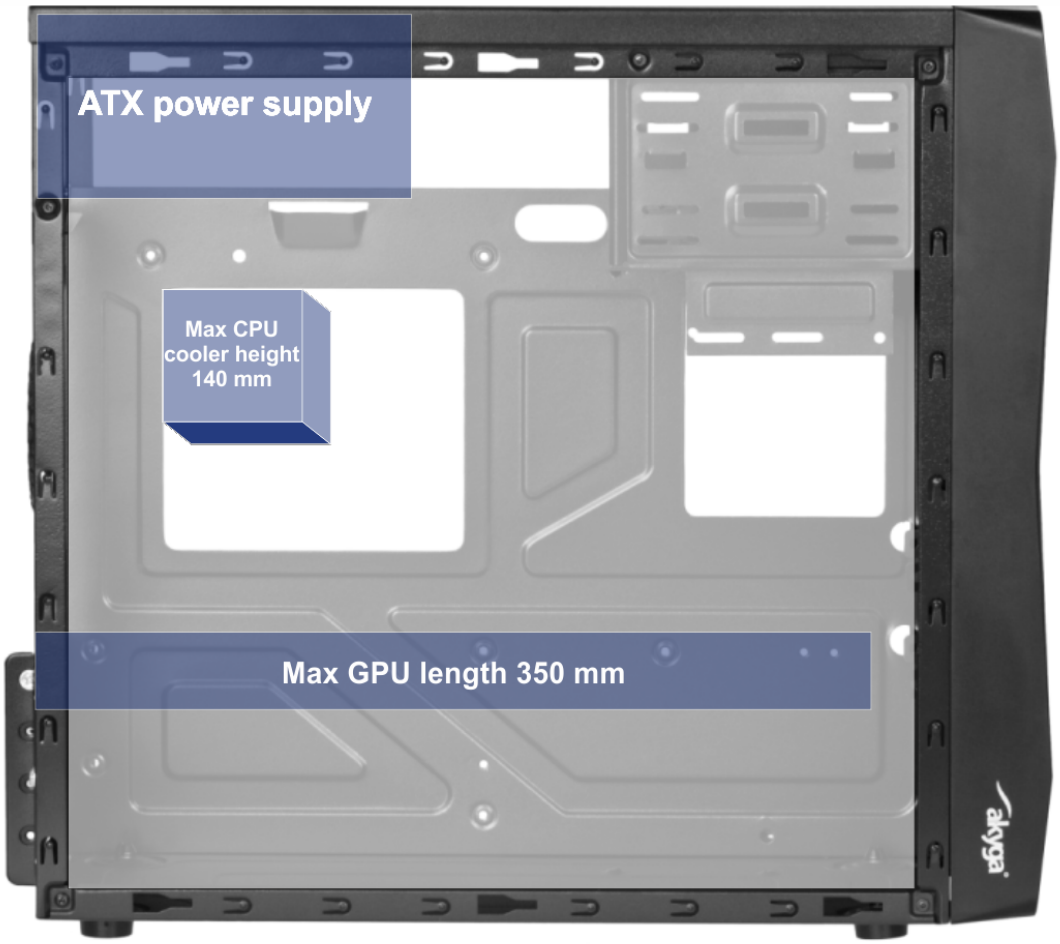
ATX power supply
Max CPU cooler height 140 mm
Max GPU length 350 mm
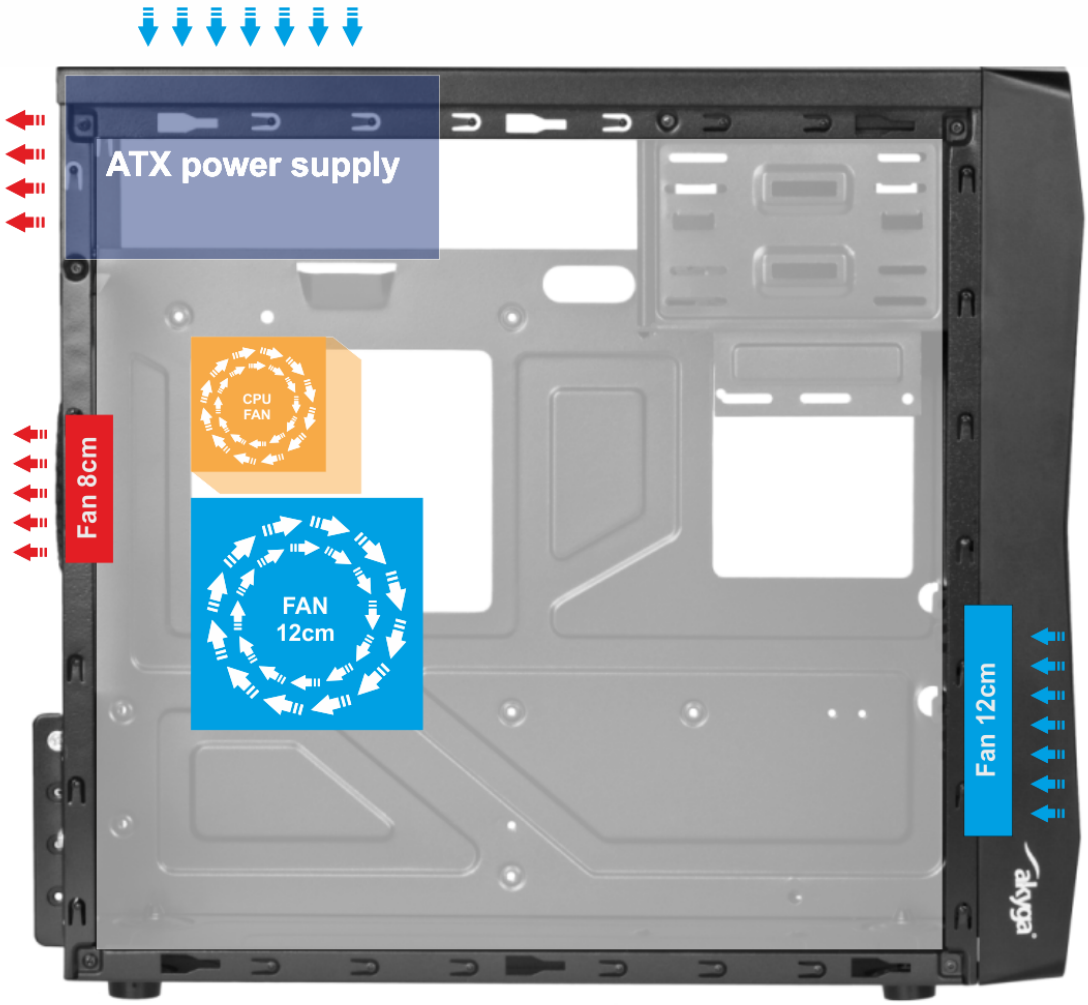
Ventilation