




Alimentation de l'ordinateur

Model: **AK-P4-600**



Code produit	AK-P4-600
Type de produit	Alimentation de l'ordinateur
Format	ATX 2.31
Série	Pro Modular
Tension d'alimentation	230 V
Consommation d'énergie	< 5 A
Efficacité	> 70 %
80 PLUS conformité	Non
Courant sur le rail +3.3V	24 A
Courant sur le rail +5V	28 A
Charge maximale sur la ligne de +3.3V et +5V	140 W
Courant sur le rail +12V	39 A
Charge maximale sur la ligne de 12V	468 W
La puissance maximale	600 W
Connecteur d'alimentation de carte-mère	24-pin
Connecteur d'alimentation ATX12V P4	Aucun
Connecteur d'alimentation EPS12V 8 broches	1 pc (4 + 4-broches)
Connecteur d'alimentation PCI-E 6 broches	Aucun
Connecteur d'alimentation PCI-E 6 + 2 broches	2 pcs
Connecteur d'alimentation PCI-E 8 broches	Aucun
Connecteur Molex	2 pcs
Connecteur mini-Molex	1 pcs
Connecteur SATA	5 pcs
Alimentation modulaire	Semi-modulaire
Filtrer PFC	Passive
Interrupteur mécanique	Oui
Mise à la terre	Oui
OVP	Oui
OCP	Oui
OPP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
UVP	Aucun
Connecteur d'alimentation	IEC C14
Taille de ventilateur	120 mm
Ajustements ventilateur	Automatique
Longueur de câble	30 - 60 cm
Câble d'alimentation inclus	Oui
Matériel	Acier galvanisé
La couleur du produit	Noire

MTBF	100000 h
Température	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	160 x 150 x 85 mm
Taille du paquet (L x W x H)	260 x 180 x 95 mm
Poids net	1.95 kg
Poids brut	2.02 kg
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Non
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Accessoires fournis	Câble AK-PC-01A
Code EAN	5901720134202
Garantie	24 mois

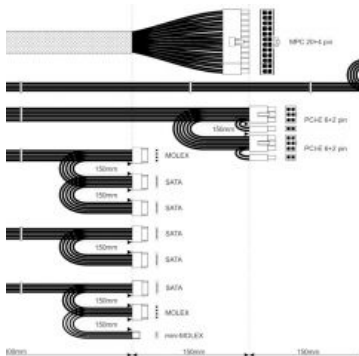

Supply Solutions **ATX12V v2.31**

230V / 50Hz / 5A				
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
24A	28A	39A	0.5A	2.5A
140W		468W		18,5W
600W				

Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

EB25P4
Made in China

Description


Akyga® AK-P4-600 ATX alimentation série Pro 600W, compatible avec la norme ATX 2.31.

Les paramètres avancés permettent une utilisation dans des configurations complexes. L'alimentation comporte 5 connecteurs SATA, 2 connecteurs MOLEX, un connecteur mini-MOLEX, 2 connecteurs PCI 6 + 2 broches, un connecteur EPS 4 + 4 broches et un connecteur universel 24 broches pour carte mère. Une caractéristique importante sont des câbles plus longs qui permettent une installation facile dans les boîtiers de montage inférieurs. Le système de câblage semi-modulaire vous permet d'utiliser uniquement les câbles dont vous avez besoin. Ventilateur silencieux de 12 cm avec grille chromée pour un refroidissement efficace. L'interrupteur marche / arrêt manuel permet de couper l'alimentation en toute sécurité sans avoir à déconnecter le cordon réseau. Le rendement élevé et le fonctionnement stable de l'alimentation affectent la fiabilité de tous les composants de l'ordinateur.

Plusieurs protecteurs importants (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) et le filtre PFC protègent et empêchent les parties principales de l'ordinateur d'être endommagées et stabilisent le fonctionnement de l'alimentation afin qu'elle fonctionne sans aucune interférence indésirable.

Cordon d'alimentation de 1,5 m inclus.

Carte câble

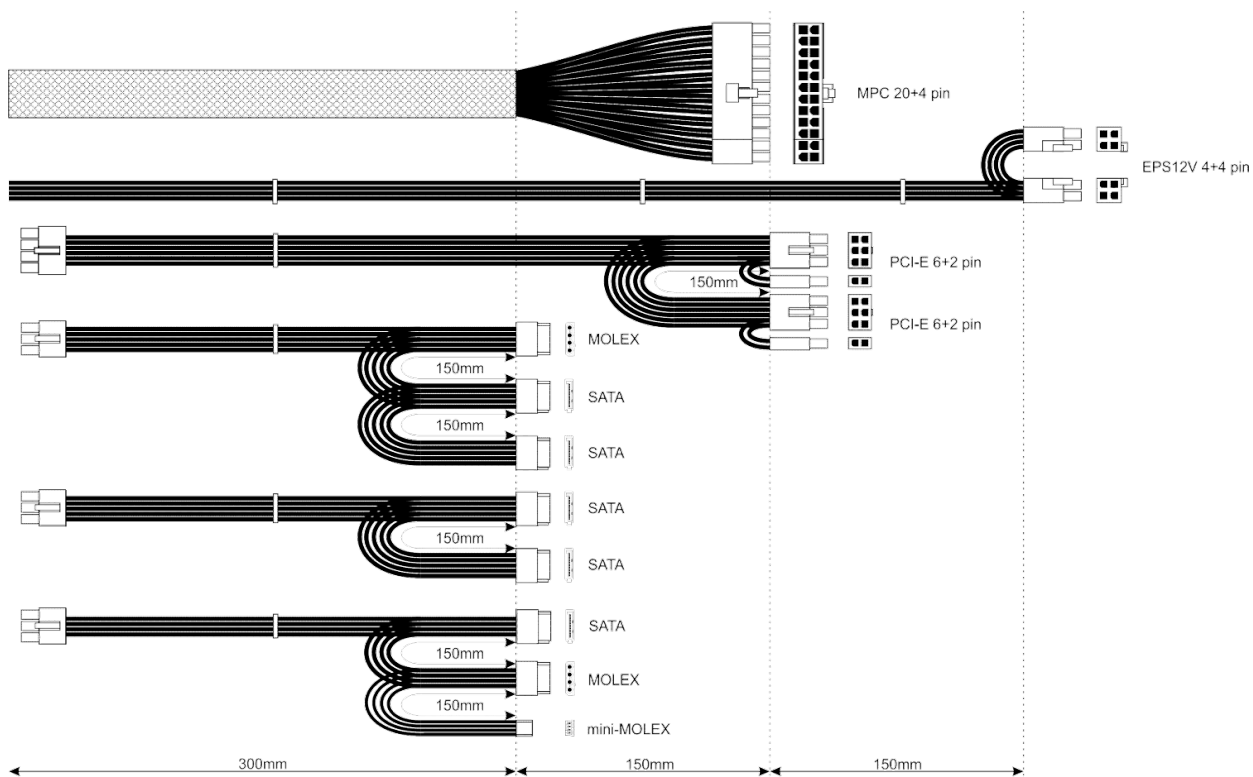

Plaque signalétique



Professional Power Supply Solutions

ATX12V v2.31

Model:
AK-P4-600

AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	24A	28A	39A	0.5A	2.5A
MAX COMBINED	140W		468W	18,5W	
TOTAL POWER	600W				

CAUTION!

Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.



EN 61000-3-12

EB25P4
Made in China

600W

PRO
Series