Adaptateur AC/DC

Model: **AK-CH-17**

Code produit	AK-CH-17
Type de produit	Adaptateur AC/DC
Série	Universel
Tension d'alimentation	110-240 V / 50/60 Hz
Consommation d'énergie	< 2 A
La puissance maximale	65 W
Interrupteur mécanique	Aucun
Mise à la terre	Aucun (classe de protection II)
OVP	Oui
OCP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
Connecteur d'alimentation	IEC C8
La tension de sortie USB-A	QC1/QC2 - 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A (max.15 W)
La tension de sortie USB-C	PD1 - 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A (max. 65 W), PPS - 3.3-11V / 3A, PD2 - 5V / 3A, 9V / 2.25A, 12V / 1.67A (max. 20 W)
Conformité avec DCP (Dedicated Charging Port)	Oui
Matériel	ABS
La couleur du produit	Noire
MTBF	100000 h
Température	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	37 x 38 x 102 mm
Taille du paquet (L x W x H)	50 x 89 x 185 mm
Poids net	230 g
Poids brut	319 g
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Accessoires fournis	Câble IEC C7 1.5 m
Code EAN	5901720137371
Garantie	24 mois

OVP
Over Voltage Protection
OCP
Over Current Protection
OTP
Over Temperature Protection
SCP
Short Circuit Protection

QC2
PD1
PD2
QC1

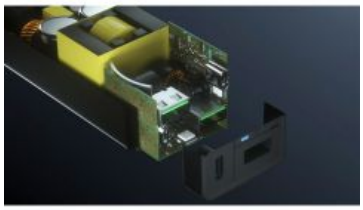

45W+18W
18W+18W
45W+18W
DC 5V/3A
65W+18W
20W+18W
45W+20W+18W
65W+5V/3V
45W+20W+18W
18W+5V/3A
45W+18W
18W+18W

La description

La Charge Brick Akyga® AK-CH-17 est **un chargeur USB universel** d'une puissance **de 65 W**. Elle permet d'alimenter aussi bien les petits appareils électroniques que ceux qui nécessitent beaucoup plus de puissance. L'adaptateur dispose **de 4 ports USB**, ce qui vous permet de charger plusieurs appareils à la fois ! C'est une solution très pratique de nos jours, surtout si vous utilisez de nombreux appareils mobiles différents. Les appareils tels que les smartphones, les tablettes et même certains modèles d'ordinateurs portables prennent en charge la charge via un port USB. Cela signifie que vous n'avez besoin que d'un seul chargeur pour charger chacun de ces appareils. De plus, l'adaptateur dispose **de deux ports USB-C** avec **la norme Power Delivery 3.0 (PD)**. Cela vous permettra non seulement de charger rapidement vos appareils, mais aussi d'adapter les paramètres de charge à l'appareil connecté. Les deux ports USB-A sont tout aussi utiles. Ils prennent **en Quick Charge 4+** et les moins populaires **DCP**, **AFC (Smasung)** et **FCP/SCP (Huawei)**. Cela signifie que vos appareils seront chargés plus rapidement que jamais. Ainsi, vous pouvez alimenter n'importe quel équipement à partir d'une seule prise sans craindre de l'endommager. Ceci est particulièrement important lorsque vous souhaitez alimenter votre ordinateur portable à un moment donné et vos écouteurs sans fil ou votre téléphone à un autre moment.
Un avantage indiscutable **du chargeur rapide AK-CH-17** est la possibilité de compléter les câbles en fonction de vos besoins. Tant le câble d'alimentation du chargeur que les câbles USB peuvent être sélectionnés en fonction de vos besoins actuels. Cela signifie que nous avons non seulement **la possibilité de modifier la longueur du câble**, mais aussi sa terminaison. Selon vos besoins, nous pouvons connecter un câble avec une extrémité USB Type C, micro USB, Lightning, ainsi qu'une extrémité DC. Si vous voyagez à l'étranger, vous pouvez modifier le type de prise en fonction de la prise correspondante dans le pays concerné.
Le kit comprend un câble d'alimentation IEC C7 d'une longueur de 1,5 m.