




Alimentation de l'ordinateur

Model: **AK-B1-500**



Code produit	AK-B1-500
Type de produit	Alimentation de l'ordinateur
Format	ATX 2.31
Série	Basic
Consommation d'énergie	< 5 A
Efficacité	> 70 %
80 PLUS conformité	Non
80 PLUS certificat	Aucun
Courant sur le rail +3.3V	30 A
Courant sur le rail +5V	34 A
Charge maximale sur la ligne de +3.3V et +5V	250 W
Courant sur le rail +12V	22 A
Charge maximale sur la ligne de 12V	264 W
La puissance maximale	500 W
Connecteur d'alimentation de carte-mère	24-pin
Connecteur d'alimentation ATX12V P4	1 pcs
Connecteur d'alimentation EPS12V 8 broches	Aucun
Connecteur d'alimentation PCI-E 6 broches	Aucun
Connecteur d'alimentation PCI-E 6 + 2 broches	1 pcs
Connecteur d'alimentation PCI-E 8 broches	Aucun
Connecteur Molex	2 pcs
Connecteur mini-Molex	1 pcs
Connecteur SATA	3 pcs
Alimentation modulaire	Non
Filtrer PFC	Passive
Interrupteur mécanique	Oui
Mise à la terre	Oui
OVP	Oui
OCP	Oui
OPP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
UVP	Aucun
Connecteur d'alimentation	230 V
Taille de ventilateur	120 mm
Ajustements ventilateur	Automatique
Longueur de câble	30 - 60 cm
Câble d'alimentation inclus	Non
Matériel	Acier galvanisé
La couleur du produit	Grey

MTBF	100000 h
Température	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Taille du paquet (L x W x H)	220 x 160 x 95 mm
Poids net	1.03 kg
Poids brut	1.1 kg
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Non
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720130334
Garantie	24 mois

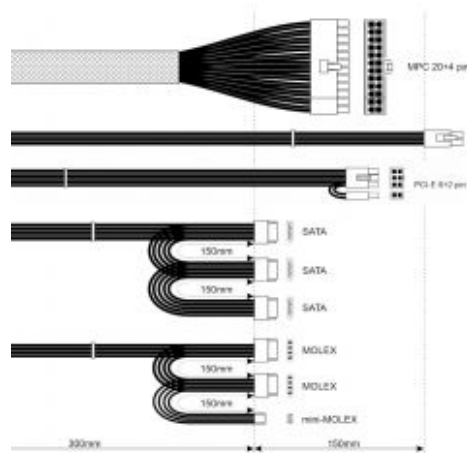

Supply Solutions **ATX12V v2.31**

230V / 50Hz / 5A				
+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
30A	34A	22A	0,5A	2,5A
250W		264W	18,5W	
500W				

Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

CE PFC EN 61000-3-12 Made in China


Description

L'alimentation Akyga® ATX 500W Basic Series est l'une des sources d'alimentation fondamentales de notre offre dédiée aux ordinateurs de bureau puissants.

Le produit est composé de composants de haute qualité. L'alimentation a des connecteurs SATA 3x, des connecteurs 2x MOLEX, un connecteur mini-MOLEX, un connecteur P4 à 4 broches, un connecteur PCI-E 6 + 2 broches et un connecteur universel de carte mère 24 broches. Prend en charge les spécifications ATX 12V 2.0, de sorte qu'il peut être utilisé avec la plate-forme actuelle et la prochaine génération de processeurs multi-cœur. Un ventilateur efficace et silencieux avec commande automatique de la vitesse et un diamètre de 120 mm assure un refroidissement efficace. L'alimentation électrique comporte un commutateur manuel qui permet à l'utilisateur de couper l'alimentation en toute sécurité sans devoir débrancher le cordon du réseau. Une efficacité élevée supérieure à 70% permet une alimentation efficace et le fonctionnement stable de l'alimentation affecte la fiabilité de tous les composants de l'ordinateur.

Un aspect important est la présence de plusieurs protecteurs importants (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) et un filtre PFC qui protège et empêche la carte mère, le processeur et d'autres pièces d'endommager et stabiliser le fonctionnement de l'alimentation afin qu'il fonctionne sans aucune Interférences indésirables.

Carte câble

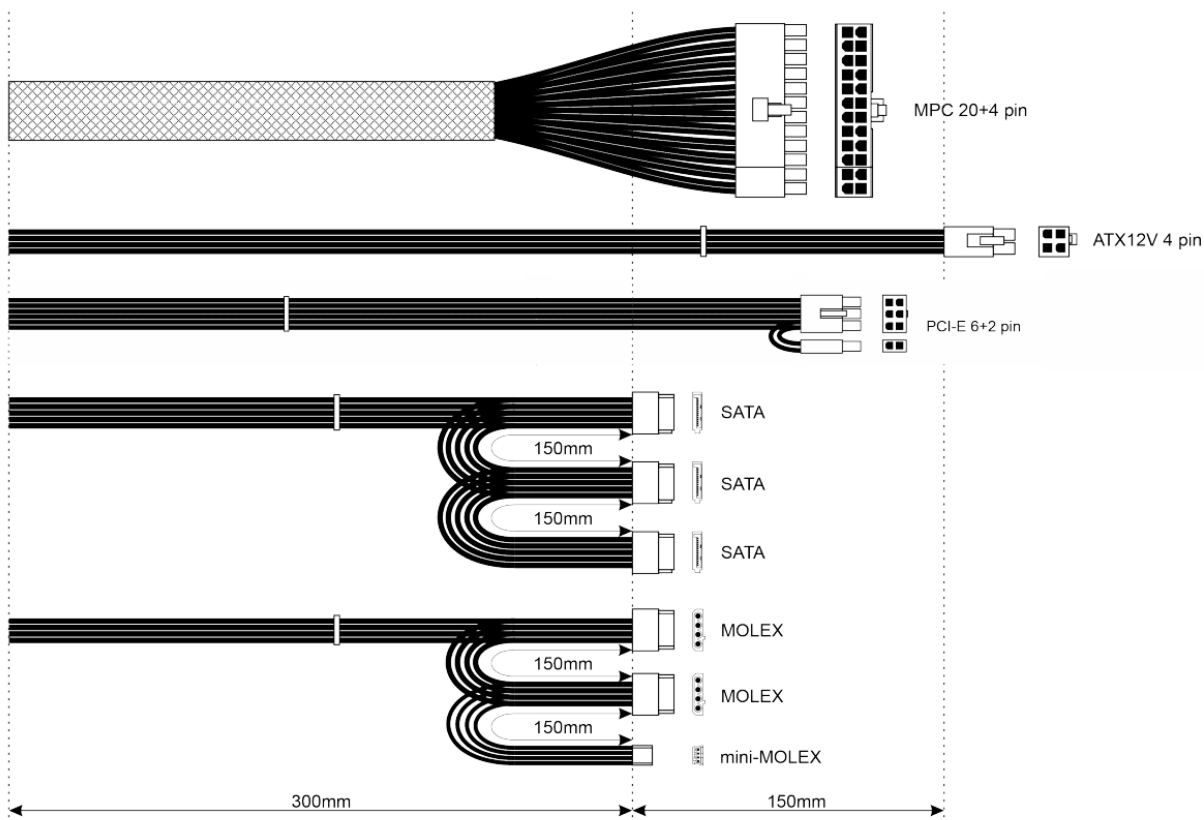

Plaque signalétique



Professional Power Supply Solutions

Model: **AK-B1-500**

ATX12V v2.31

AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	30A	34A	22A	0,5A	2,5A
MAX COMBINED	250W		264W	18,5W	
TOTAL POWER	500W				

500W

BASIC
Series

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

    EN 61000-3-12

Made in China